




## HD系列 智能会议一体机

超窄边设计, 全高清, LED背光, 高稳定性, 接口丰富。

HD系列智能会议一体机是一套用于手机、平板、笔记本电脑等移动设备推送、无线传屏及控制的全功能多屏互动设备。



触摸可拆卸式



OPS电脑

## 产品特点：

**推送播放：**从手机或平板推送任何文件（音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK……等等）到会议一体机。

**无线控制：**支持无线鼠标、飞鼠、键盘、触控板、游戏手柄及遥控器等功能。

**无线实物投影和无线麦克风：**实时推送手机摄像头拍摄的画面和声音到会议一体机。

**反向镜像：**无线传送电视端的画面到移动设备上显示，并可直接使用手机触摸屏对会议一体机进行多点触控。

**无线镜像：**支持iPhone、iPad、Android、MacBook和Windows电脑等设备的屏幕直接无线传送到会议一体机上，传屏的同时支持大屏幕上反向触控移动设备，无需连接触控、VGA或HDMI线。

**兼容 AirPlay：**支持使用iPhone、iPad或iPod touch传送屏幕画面、推送音乐、图像和视频到会一体机上。

**兼容 DLNA：**包含DMR服务，支持任何兼容DLNA的客户端。

**无线存储功能：**可以从任何设备下载或直接访问电视内的媒体文件，并播放。可以多文件同时上传或备份。

**无线批注：**从任何移动设备上对会议一体机端的内容进行同步批注书写

**功能支持：**支持触控OSD菜单。支持触摸唤醒休眠PC。支持遥控器（电脑）一键开关机。支持OPS可拔插式电脑，方便日后维护更换。支持Windows、Android、Linux、MAC OS。

**产品特性：**真正Win7、Win8免驱动，不需要安装任何程序。主板温度检测，自动背光调整，触摸自动切换，HDMI及VGA信号插入自动跳转。

**适用环境：**以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的100英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部，实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看，与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放。



## 显示屏参数：

### 显示器参数：

型号：KB-HD980C  
面板类型：a-si TFT active matrix  
显示面积：2158.85mm(H)×1214.4mm(V)  
显示比例：16：9  
分辨率：3840X2160  
显示色彩：16.7M  
点距：0.1874(H)×0.5622(V)  
亮度：500cd/m<sup>2</sup>  
对比度：1300：1  
可视角度：178°/178°/178°/178°  
响应时间：8MS  
刷新频率：120HZ  
菜单语言：中文/英文/法文/德文/意大利/  
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰  
按键遥控：标准7键 / 红外遥控  
电源标准：AC100V ~ 240V，50/60Hz  
最大功率：385W  
工作模式：正常状态, 低功耗状态  
待机功耗<0.11 W (仅板卡)  
功放功率：12V 供电 2\*8W(8Ω),  
24V 供电 2\*12W(8Ω)

### 接口参数：

#### 视频输入：

HDMI ( 5 路HDMI )  
USB多媒体(1 路USB 3.0 ,2 路USB 2.0 )  
VGA ( 1路 DB15 ,1 路外接 )  
AV(1 路)  
YPbPr ( 1 路)  
SD-card(1 路)  
网口 ( 1路RJ45)  
WIFI ( 1 路内置模块, 可选 )  
earphone ( 1 路耳机标准插座 )  
ATV ( 1路 )  
DTV (1路 )  
串口 ( 1路 )

#### 视频输出：

网口 ( 1RJ45 选配 )

#### 前置接口：

8键前置按键, HDMI ( 1路 )  
前置喇叭 ( 2个8欧10瓦 )  
PC(1路3.0 USB)  
安卓 ( 1路2.0 USB )  
外接触摸 ( 1路DB9 标准公座 )  
认证证书：3C CE ROHS FCC ISO9000

### PC系统配置：

主板和CPU：高端H81主板搭配最新英特尔I3 4代处理器，性能强劲，可运行大型3D触摸软件！  
内存：4G  
硬盘：500G/7200转SATA  
网卡：板载千兆网卡(RJ45)  
声卡：集成高品质多声道音频芯片  
USB：4路USB 2.0 2路USB 3.0  
I/O：HDMI+VGA+S/PDIF  
可扩展：WIFI/红外/蓝牙  
电源架构：DC IN/8PIN ATX 电源输入，  
电源标准：DC 19V 5A (索尼原装)  
平均功耗仅30W左右

### 安卓系统参数：

主板：板载Hi3751 V600  
CPU：64bit Quad-core CPU  
GPU：hexa-core high-performance GPU  
CPU clock speed:1.2GHz  
RAM: 2G/DDR3  
Flash: 8GB build in  
Android version: 5.1.1  
Kernel Version: Linux 3.10.0



KUANBO 开拓 创新 品质

## 触摸屏参数:

触摸屏类型: 红外多点触摸

触摸分辨率: 32768X32768

接口方式: USB2.0全速

玻璃特性: 钢化、透光率88%

工作温度: 0°C ~ 55°C

使用寿命: 5年


响应时间: 8ms (真10点触摸)

屏体特性: 无漂移不随环境产生变化全角度抗强光照射

适用系统: Windows 7、Windows 2000

XP/2003/Vista/CE/Linux、Mac OS

## 整机尺寸图:

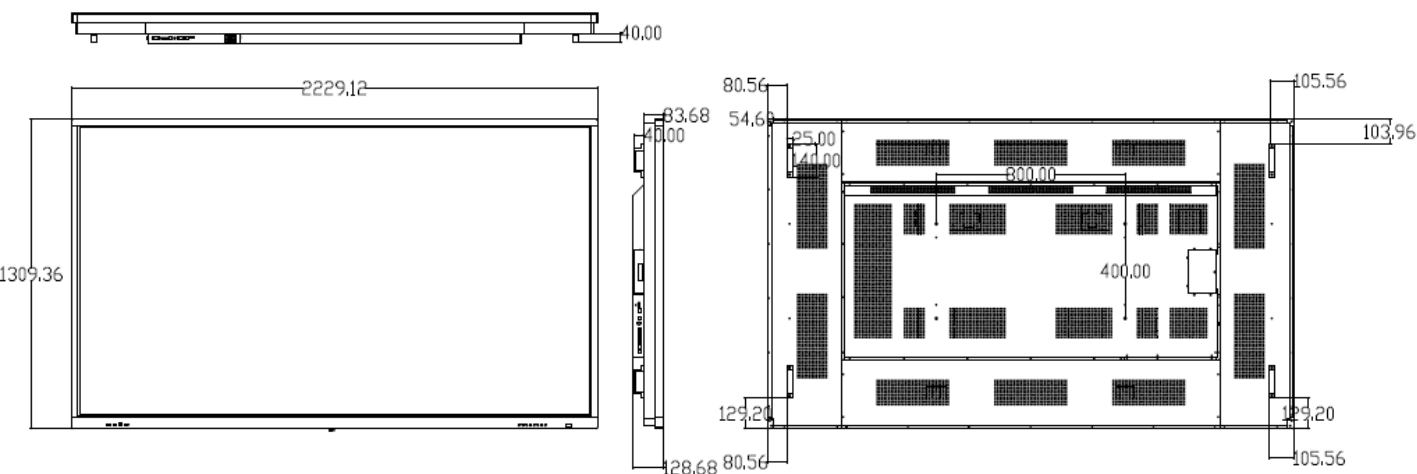

## 可选配件:



无线投屏器



OPS电脑



移动推拉支架



KUANBO 开拓 创新 品质