


## FD系列

### 超窄边液晶拼接屏

超窄边设计,全高清,LED背光,高稳定性,接口丰富。

FD系列视频墙画面更高的清晰度,更高的亮度,更高的对比度,更长的寿命,带给您不一样的视觉体验。

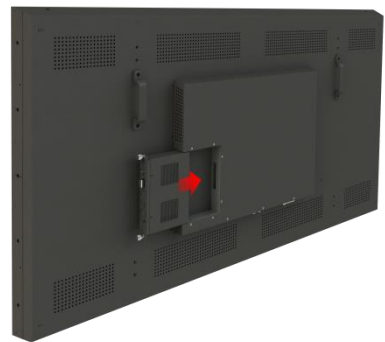

## 产品特点:

- 采用工业的DID液晶显示屏,1400:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计
- 宽视角显示屏采用先进的多域垂直校准技术,可为您带来超高的静态对比率,让您享受更加鲜艳明亮的图像。轻松处理标准应用,尤为适合最严苛的图形应用。它具有的像素管理技术可为您带来178/178度超宽视角,即使在纵向模式下也可实现清晰的图像。
- 自带OPS接口,在保留传统模拟接口功能的同时,让您的单机显示器瞬间升级为网络分布式高清显示器
- 工业级设计标准可7天24小时全天候使用。利用优质组件确保更高质量,您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。
- 配合宽博KB-FB2000分布式处理器可支持任意角度异形拼接,高清4K、8K视频播放,图片底图无限点对点叠加,支持LED小间距,广告机,触摸一体机多显示终端统一后台管理,支持手机、IPAD移动终端发布,远程控制管理开关机等功能。
- 采用工业的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置,画面在0度-180度进行旋转切换。
- 内置温控风扇,可根据实际温度调整风扇运转,而启动风扇降温。
- 超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
- 内置随机码产生器,可以通过RS232通信口控制大屏拼接盒子产生随机码,方便现场施工。
- 开机LOGO和无信号LOGO拼接功能,方便客户按照自身需求,来配置LOGO的显示。
- 大屏高清点对点字幕功能,可根据客户需求进行字幕的设定,在屏幕上方滚动播放。




# 显示屏参数:

## 显示器参数:

型号	KB-FD490S-2
图像比例	16:9
拼接缝隙	1.8mm
分辨率	1920(H)×1080(V)
点距	0.5593 mm x 0.5593mm
响应时间	8ms
色彩	8 bit , 16.7m
亮度	500cd/m <sup>2</sup>
对比度	4000:1
色温	10000K
可视角度	178/178度
显示面积	1073.8mm(H)×604 mm(V)
输入接口	VGA1路/ HDMI1路/ BNC1路/ DVI1路/ RS232 1路
输出接口	BNC环出1路/ RS232 1路
电源	AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal , ±10%
功耗	160W ( 正常工作状态 ) /0.5W ( 待机状态 )
使用寿命	80000 小时
重量	23.5Kg
屏幕外形尺寸	1075.6(H) x 605.8(V) x114.1(D) 49inch

## 外形尺寸:

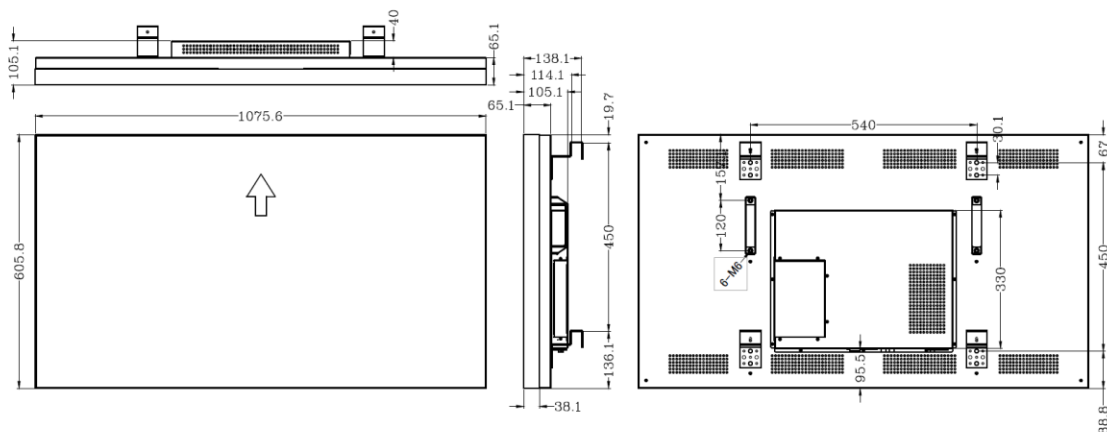

KUANBO 开拓 创新 品质