KUANBO LCD Video Wall　　Model：KB-FD550M

FD系列

超窄边液晶拼接屏

超窄边设计,全高清,LED背光,高稳定性,接口丰富。
FD系列视频墙画面更高的清晰度，更高的亮度，更高的对比度，更长的寿命，带给您不一样的视觉体验。

功能介绍：

*全硬件构架，无CPU和操作系统。
*多总线并行处理，处理功能强大。
*启动时间小于10秒钟，启动迅速。
*无病毒感染风险，安全性好。
*集成多路视频信号源种类：HDMI、DVI、VGA、CVBS复合视频、USB硬盘播放。
*复合视频可以环出。
*内嵌3D视频亮色分离电路单元。
*内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元。
*内嵌3D数字信号降噪单元。
*单元可支持驱动到1920X1080的液晶屏幕。
* RS232串口远程控制；每单元支持两路RS232环出。
*无需拨码设置ID，调试简单。
*可全天24小时持续工作。
*支持数字时钟功能（可选）。
*支持定时开关机，并且可选择几种开关机的模式（可选）。
*可按年月日精确加密，到期自动加锁（可选）。
*VGA和HDMI下，无信号自动关机，检测到信号自动开机功能（可选）。
*包含USB接口，可通过U盘进行一键升级，方便快捷。
*绿色环保，待机状态下整机功耗能做到低于1w。
*支持遥控器操作所有拼接功能（可选）。
*智能温控，检测机体温度自动打开风扇。
*支持信号180度旋转。
*HDMI支持信号4K x 2K信号输入（可选）。
*HDMI支持OPS接口。

KUANBO 开拓 创新 品质

显示屏参数：

屏幕外形尺寸	1210.51(H) x 681.22 (V) x106.1(D) mm (Typ.) 55inch
图像比例	16:9
拼接缝隙	0.88mm
分辨率	1920(H)×1080(V)
点距	0.210 mm x 0.630 mm
响应时间	8ms
色彩	72% NTSC (CIE1931) 1.06B (8-bit + Dithering)
亮度	700cd/㎡
对比度	1200:1
色温	10000K
可视角度	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
显示面积	1209.6 mm(H)×680.4 mm(V)
输入接口	USB1路/VGA1路/ HDMI1路/ BNC1路/ DVI1路/ RS232 1路
输出接口	BNC1路/RS232 2路
电源	AC 100V～240V，50/60Hz,Universal，±10%
功耗	230W（正常工作状态）/0.5W（待机状态）
使用寿命	50000 小时
重量	28.5Kg
屏幕外形尺寸	1210.51(H) x 681.22 (V) x106.1(D)) mm (Typ.) 55inch

外形尺寸：

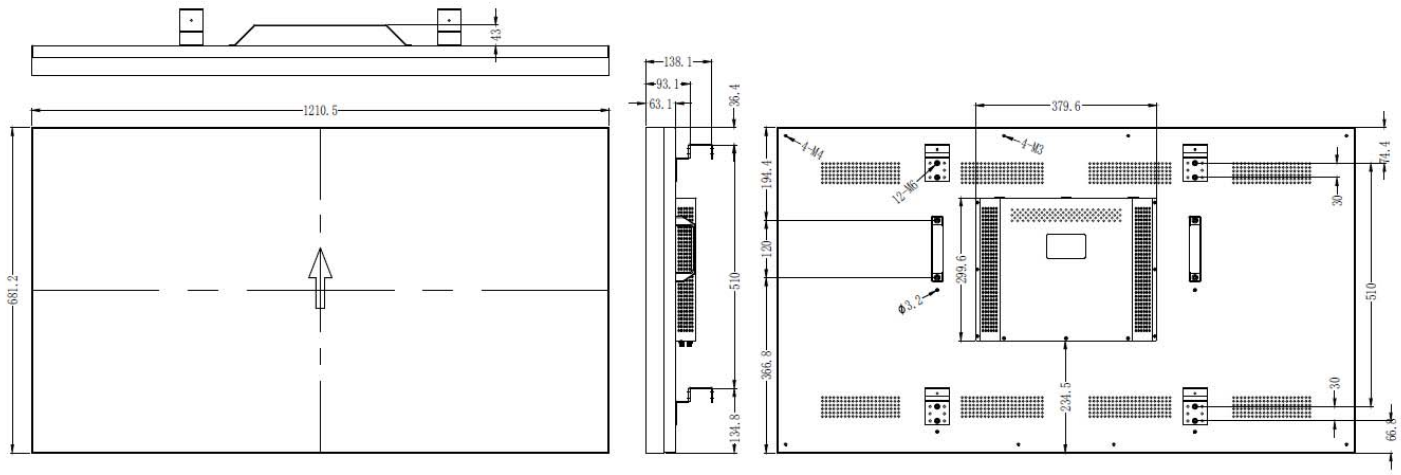

KUANBO 开拓 创新 品质