KUANBO LCD Video Wall　　Model：KB-FD650E

FD系列

超窄边液晶拼接屏

超窄边设计,全高清,LED背光,高稳定性,接口丰富。
FD系列视频墙画面更高的清晰度，更高的亮度，更高的对比度，更长的寿命，带给您不一样的视觉体验。

功能介绍：

*支持8Lane Vx1 3840x2160液晶屏接口，支持倒屏显示（180度旋转）

*多路HDMI 通道，HDMI2.0接口，真4K@30Hz无损解码，推荐分辨率 4K@30Hz，最高支持4K@60Hz信号输入，实现真 4K上屏拼接显示效果。

*支持 2xHDMI、DVI、VGA、BNC接口，可选配：USB,第 3 路HDMI插座 ，支持音频输入输出

*支持遥控操作，设计了专业级拼接墙、监视器主菜单

*支持遥控一键拼接/切换信源功能，可以实现对指定机器执行单独操控

*支持“Super Smooth technology” 拼接技术，无缝、平滑的拼接效果

*支持“万能点屏”软件功能,无需硬件拨码开关

*支持“随意设”单元序号的内置软件功能(软拨码),无需硬件拨码开关

*支持拼接墙内“随意拼”的软件功能 ，支持墙内多个子拼接墙；支持开机 LOGO拼接

*支持“Smart Syn Detect”的智能信号识别和跳转功能，支持开/关选择

*支持“省电模式”软件功能，无信号进入省电模式，有信号自动唤醒

*支持 RJ45接口的串口远程控制和环出，支持 RJ45的遥控接入和环出,支持多功能的专业拼接遥控器，实现遥控一键拼接、拼接墙联控、指定控制的功能。

*支持快速启动，支持 7X24 小时的连续工作模式

KUANBO 开拓 创新 品质

显示屏参数：

屏幕外形尺寸	1432.58(H) x 807.62 (V) x129.3(D) mm (Typ.) 65inch
图像比例	16:9
拼接缝隙	3.5mm
分辨率	3840(H)×2160(V)
点距	0.124 mm x 0.372 mm
响应时间	8ms
色彩	8 bit，16.7m
亮度	700cd/㎡
对比度	4000:1
色温	10000K
可视角度	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
显示面积	1428.48 mm(H)×803.52 mm(V)
输入接口	Audio1路/VGA1路/ HDMI2路/ BNC1路/ DVI1路/ RS232 1路
输出接口	Audio1路/RS232 1路
电源	AC 100V～240V，50/60Hz,Universal，±10%
功耗	255W（正常工作状态）/0.5W（待机状态）
使用寿命	50000 小时
重量	33.5Kg
屏幕外形尺寸	1432.58(H) x 807.62 (V) x129.3(D) mm (Typ.) 65inch

外形尺寸：

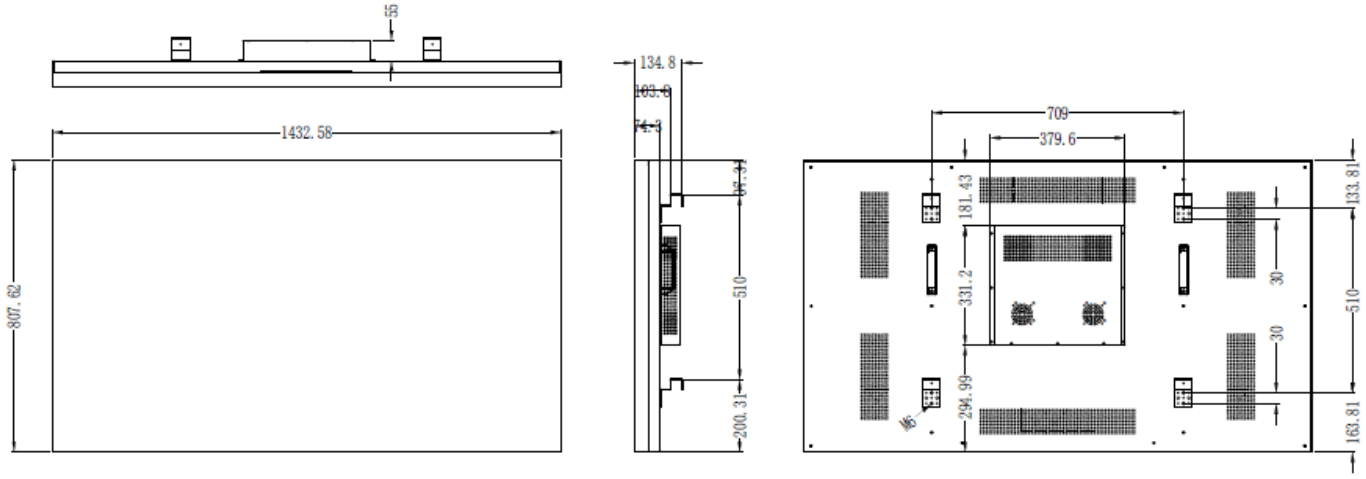

KUANBO 开拓 创新 品质