



KB-T210A 分布式条形显示器

产品介绍

KB-T210A分布式条形显示器是一款专门为分布式架构设计的高清显示器，适用于新零售多媒体展示互动，多媒体数字广告牌及电视拼接墙行业，其设计高度集成化，具备拼接输出，串流解码，音频传输等多功能。KB-T210A采用1.8GHZ A17四核处理器；在建构分布式拼接墙及广告数字牌应用架构上使用KB-T210A能为您带来无与伦比的高效体验。

产品特点：

支持各种主流多媒体格式

优异的外观设计

KB-T210A采用无风扇超紧凑金属结构设计

精确拼接同步自动校正

可组成多屏大墙自动校正画面，影像同步输出效果优异。

多样化拼接组合

多屏拼接大墙可无限扩展，横竖屏混合拼接不受限制，可自由组合成想要的多屏墙造型。



整机参数：

系统配置参数：

处理器系统：主频 1.8GHz A17 四核，

GPU：Mali-T764

存储：

内存：标配2G (4G可选)

内置存储器：

EMMC：标配 8G (16G/32G/64G可选)

内置ROM：2KB EEPROM

显示：

HDMI输出：1个,支持1080P@120Hz，4kx2k@30Hz输出

EDP输出：可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏（位于整机内接口中）

音频输出：

耳机：支持1路耳机接口

显示部份参数：

型号：21寸

面板类型：a-si TFT active matrix

显示面积：529.416mm(H)x36.3974mm (V)

显示比例：>3:1 (H:V)

分辨率：1920X132

显示色彩：16.7M

点距：0.0919125(H)x0.2757375(V)mm

亮度：300cd/m²

对比度：1200 : 1

可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)

响应时间：8ms (Typ.)(Tr+Td)

刷新频率：60HZ

电源标准：AC100V~240V，50/60Hz

最大功率：55W

功放功率：2*2W(8Ω)

认证证书：3C CE ROHS FCC ISO9000



KUANBO 开拓 创新 品质

商业场景应用：




商场



餐饮店




超市

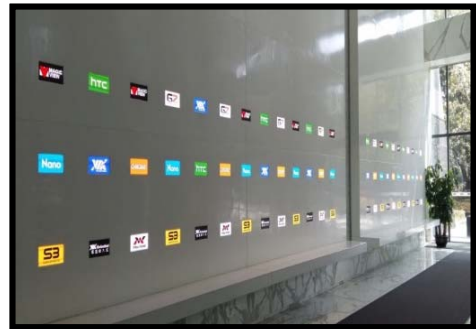

机场

整机尺寸图：

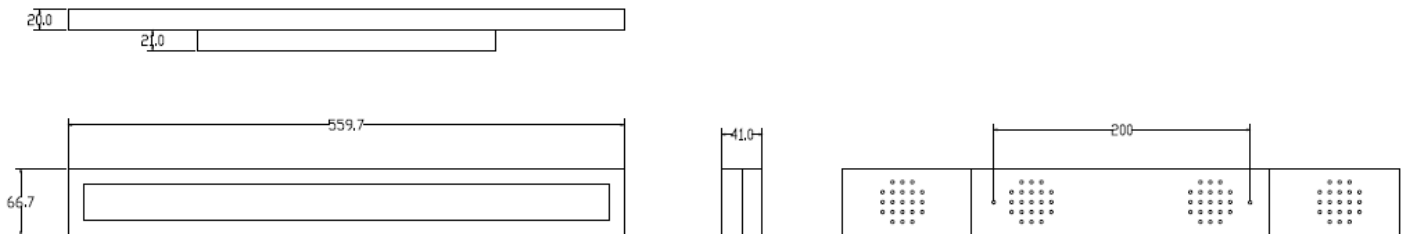

KUANBO 开拓 创新 品质