




HD系列 智能会议一体机

超窄边设计,全高清,LED背光,高稳定性,接口丰富。

HD系列智能会议一体机是一套用于手机、平板、笔记本电脑等移动设备推送、无线传屏及控制的全功能多屏互动设备。



前置接口



铝合金拉丝工艺

产品特点：

推送播放：从手机或平板推送任何文件（音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK.....等等）到会议一体机。

无线控制：支持无线鼠标、飞鼠、键盘、触控板、游戏手柄及遥控器等功能。

无线实物投影和无线麦克风：实时推送手机摄像头拍摄的画面和声音到会议一体机。

反向镜像：无线传送电视端的画面到移动设备上显示，并可直接使用手机触摸屏对会议一体机进行多点触控。

无线镜像：支持iPhone、iPad、Android、MacBook和Windows电脑等设备的屏幕直接无线传送到会议一体机上，传屏的同时支持大屏幕上反向触控移动设备，无需连接触控、VGA或HDMI线。

兼容 AirPlay：支持使用iPhone、iPad或iPod touch传送屏幕画面、推送音乐、图像和视频到会一体机上。

兼容 DLNA：包含DMR服务，支持任何兼容DLNA的客户端。

无线存储功能：可以从任何设备下载或直接访问电视内的媒体文件，并播放。可以多文件同时上传或备份。

无线批注：从任何移动设备上对会议一体机端的内容进行同步批注书写

功能支持：支持触控OSD菜单。支持触摸唤醒休眠PC。支持遥控器（电脑）一键开关机。支持OPS可拔插式电脑，方便日后维护更换。支持Windows、Android、Linux、MAC OS。

产品特性：真正Win7、Win8免驱动，不需要安装任何程序。主板温度检测，自动背光调整，触摸自动切换，HDMI及VGA信号插入自动跳转。

适用环境：以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的100英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部，实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看，与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放。



显示屏参数:

显示器参数:

型号: KB-HD650C
面板类型: a-si TFT active matrix
显示面积:
1428.48mm(H)×803.52mm(V)
显示比例: 16: 9
分辨率: 3840X2160 1920X1080
显示色彩: 16.7M
点距: 0.248(H)×0.744(V)
亮度: 450cd/m²
对比度: 1300: 1
可视角度: 178°/178°/178°/178°
响应时间: 8MS
刷新频率: 120HZ 60HZ
菜单语言: 中文/英文/法文/德文/意大利/
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键遥控: 标准7键 / 红外遥控
电源标准: AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大功率: 185W
工作模式: 正常状态, 低功耗状态
待机功耗<0.11 W (仅板卡)
功放功率: 24V 供电 2*10W(8Ω)

接口参数:

视频输入:

HDMI (4路HDMI: 含前置一路、内置一路)
USB多媒体(2路USB 2.0)
VGA (1路)
VGA AUDIO(1路)
AV(1路)
YPbPr(1路)
SD-card(1路)
网口 (1路RJ45)
WIFI (1路内置模块, 可选)
earphone (1路耳机标准插座)
RF (1路)
串口 (1路)

视频输出:

网口 (1RJ45 选配)
SPDIF OUT(1路)
AV OUT(1路)

前置接口:

8键前置按键, HDMI (1路)
PC(1路3.0 USB)
安卓 (1路2.0 USB)
外接触摸 (1路DB9 标准公座)
认证证书: 3C CE ROHS FCC ISO9000

PC系统配置:

主板和CPU: 高端H81主板搭配最新英特尔
I3 4代处理器, 性能强劲, 可运行大型3D触
摸软件!
内存: 4G
硬盘: 500G/7200转SATA
网卡: 板载千兆网卡(RJ45)
声卡: 集成高品质多声道音频芯片
USB : 4路USB 2.0 2路USB 3.0
I/O: HDMI+VGA+S/PDIF
可扩展: WIFI/红外/蓝牙
电源架构: DC IN/8PIN ATX 电源输入,
电源标准: DC 19V 5A (索尼原装)
平均功耗仅30W左右

安卓系统参数:


主板: 板载MSD648
CPU :Cortex A53*4 1.5GHz
GPU :T720MP2
CPU clock speed:1.5GHz
RAM: 1.5G/DDR3
Flash: 8GB build in
Android version: 6.0



触摸屏参数:

触摸屏类型: 电容触摸
触摸分辨率: 32768X32768
接口方式: USB2.0全速
玻璃特性: 钢化、透光率88%
工作温度: 0°C ~ 55°C
使用寿命: 5年
响应时间: 8ms (真10点触摸)
屏体特性: 无漂移不随环境产生变化全角度抗强光照射
适用系统: Windows 7、Windows 2000
XP/2003/Vista/CE/Linux、Mac OS

整机尺寸图:

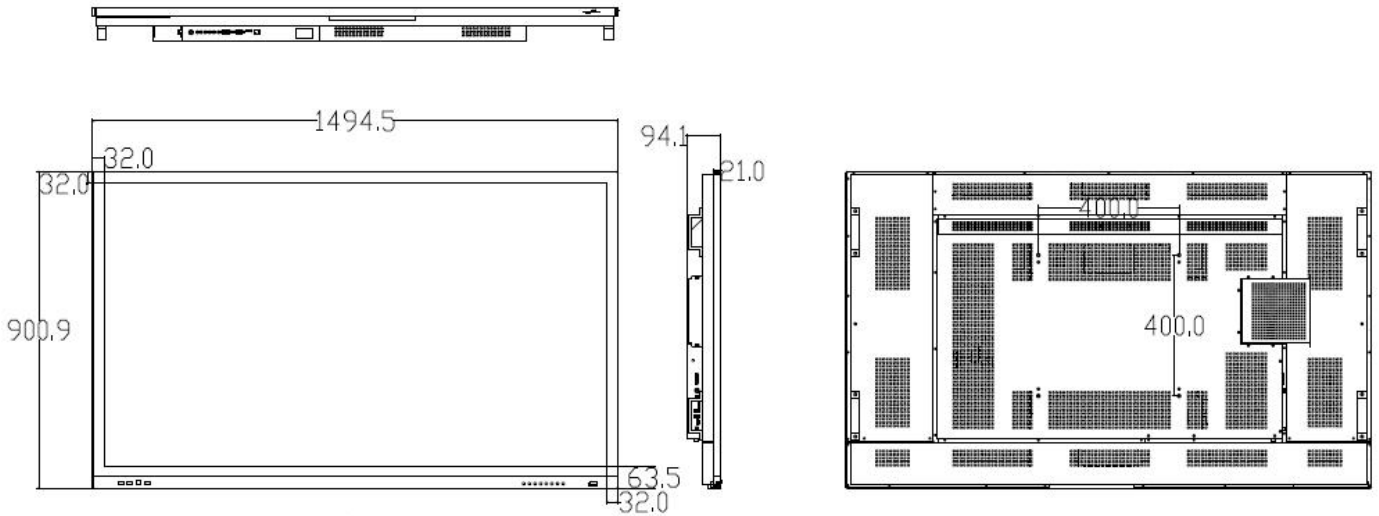

可选配件:



无线投屏器



OPS电脑



移动推拉支架

