

产品特点：

- 1：本系统为(总部集中管理制作,网点即时信息发布)的多媒体发布系统.便捷发布内部通知员工培训、形象展示、广告宣传等，内容使客户获得更丰富独特的信息服务、有效提升营销和服务水平、增强品牌形象。
- 2：系统中心服务器端采用B/S架构，以总部为中心，二级地区机构设立二级服务器，授权分区管理，网点建立C/S架构播放终端。
- 3：维护简单：各模块独立式设计、装配便捷、易于维护。
- 4：扩充性好可定制：模块化设计，配置灵活，外形可接受用户定制。
- 5：性能稳定：独特散热通风系统，保持机内外温度一致，稳定可靠，故障率最低。



功能参数：

1. 跨平台管理，终端支持双系统：WINDOWS操作系统和Android操作系统，B/S架构系统架构
2. 支持广域网/局域网，包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络。支持终端包括但不限于广告机，查询机，一体机，网络高清播放器，拼接墙
3. 管理平台，采用Windows7一样的布局风格，左下角有经典的开始菜单，有桌面，可以自定义桌面图标和主题背景，支持多任务操作，比如正在操作节目编辑，不用关闭当前页，也可以调出终端管理
4. 系统既满足信息发布基本功能，又具备触摸互动功能。基本节目制作方式具备简单节目、组合节目、互动触摸节目三种方式可供选择。
5. 支持多媒体格式:图片，视频，音频，字幕，日期，时间，星期，天气，网页，文档，嵌套，Flash，RSS，互动按钮，支持广告区域，流媒体，网页文件，倒计时，exe,拍照签名，微信，相册，3D相册，翻书
6. 终端管理：包括注册信息，IP信息、分组、分区域设置和管理，系统能对播放终端进行包括电源管理、IP管理、自动校时、终端远程升级、定时开关机等管理，播放器可断网、断电、来电自动恢复播放；系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目节目信息，管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全；支持服务器和编辑主机的管理及设置，终端自动注册；
7. 软件操作灵活性：软件功能分区明确，便于查看与操作；节目制作灵活，能够满足各元素自定义拖曳编辑；各元素分区亦可实现数字确定边界，也可鼠标自由拖动，素材自由导入。触摸节目制作能够实现无限级链接，触摸按钮能够自由编辑和透明按钮导入，实现状态分区多层链接，区域大小灵活编辑
8. 权限管理：系统具有管理员、审核员、操作员三级权限，管理员权限最高，可添加用户、分配权限，审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布，操作员可编辑节目和播表。支持用户，角色，分组
9. 多显示模式编辑：适应4：3、3：4、16：9、9：16、1：1等多种显示模式（我们的支持自定义分变率），并且可自行输入显示分辨率，以适应拼接墙、LED等显示设备
10. 支持嵌套（容器）功能：某一区域混合多种文件进行播放，可混合播放的文件包括视频、图片、PPT、Flash。
11. 图片预览功能：默认自动播放，有人触摸时，可以滑动图片查看。并支持触摸设备上的互动浏览
12. office文档功能：可直接将office文件（word、excel、ppt、pdf等）上传发布，无需转换为txt文本或网页，并支持触摸设备上的互动浏览；
13. U盘导入和导出：支持U盘导入和导出节目，以便于网络离线状态更新播放列表；
14. 多时段定时开关机功能：可结合硬件描述多时间开关屏功能，以满足用户在工作时间发布，休息时间关闭的需求



整机参数：

显示部份参数：

型号：55寸
面板类型：a-si TFT active matrix
显示面积：1213mm(H)x683mm (V)
显示比例：16：9
分辨率：1920X1080 3840X2160
显示色彩：16.7M
点距：0.105(H)x0.315(V)
亮度：450cd/m²
对比度：1300：1
可视角度：178°/178°/178°/178°
响应时间：8MS
刷新频率：120HZ 60HZ
电源标准：AC100V~240V，50/60Hz
最大功率：155W
功放功率：2*10W(8Ω)
认证证书：3C CE ROHS FCC ISO9000

系统配置参数：

处理器：Cortex-7双核 1.2GHz（选配）
GPU：Mali-400MP（选配）
内存：DDR3 1GB（选配）
内置储存：2G/4G/8G（选配）
网卡：板载千兆网卡
储存扩展：最高支持32GB的TF卡扩展
系统版本：Android 4.2/4.4/5.0(选配)
语言/支持：中文/繁体/英文/俄文/日文（可定制开发）
IO接口：HDMI输出1路、LAN输入1路、WIFI 1路、外置
USB 2.0 1路/2路（2选1配置）、SD/TF卡 1路
（2选1配置）

多媒体信息发布系统网络拓扑



KUANBO 开拓 创新 品质

触摸参数部份：定制选配

触摸屏类型：电容

触摸分辨率：32768X32768

玻璃特性：钢化、透光率88%

使用寿命：5年

适用系统：支持/Windows 7.Win8.Win10.Android.Linux.Mac Os

触摸点数：6点/10点（选配）


接口方式：支持/USB2.0

工作温度：0°C ~ 55°C

响应时间：8ms 全角度抗光照射,

触摸特性：无漂移

整机尺寸图：

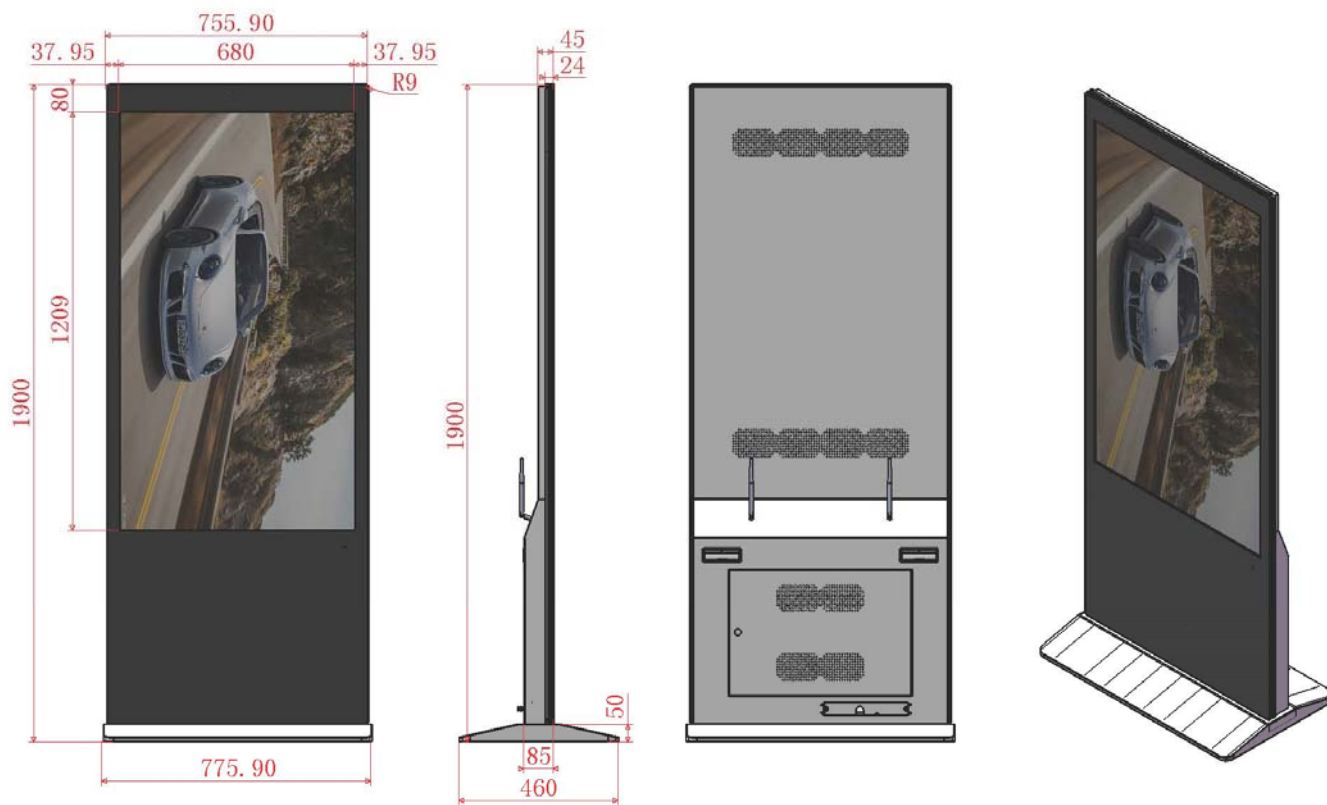

KUANBO 开拓 创新 品质