

## 产品特点：

1：本系统为(总部集中管理制作,网点即时信息发布)的多媒体发布系统,便捷发布内部通知员工培训、形象展示、广告宣传等,内容使客户获得更丰富独特的信息服务、有效提升营销和服务水平、增强品牌形象。

2：系统中心服务器端采用B/S架构,以总部为中心,二级地区机构设立二级服务器,授权分区管理,网点建立C/S架构播放终端。

3：维护简单：各模块独立式设计、装配便捷、易于维护。

4：扩充性好可定制：模块化设计,配置灵活,外形可接受用户定制。

5：性能稳定：独特散热通风系统,保持机内外温度一致,稳定可靠,故障率最低。



## 功能参数：

1. 跨平台管理,终端支持双系统: WINDOWS操作系统和Android操作系统, B/S架构系统架构
2. 支持广域网/局域网,包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络。支持终端包括但不限于广告机,查询机,一体机,网络高清播放器,拼接墙
3. 管理平台,采用Windows7一样的布局风格,左下角有经典的开始菜单,有桌面,可以自定义桌面图标和主题背景,支持多任务操作,比如正在操作节目编辑,不用关闭当前页,也可以调出终端管理
4. 系统既满足信息发布基本功能,又具备触摸互动功能。基本节目制作方式具备简单节目、组合节目、互动触摸节目三种方式可供选择。
5. 支持多媒体格式:图片,视频,音频,字幕,日期,时间,星期,天气,网页,文档,嵌套,Flash, RSS, 互动按钮,支持广告区域,流媒体,网页文件,倒计时, exe,拍照签名,微信,相册,3D相册,翻书
6. 终端管理:包括注册信息,IP信息、分组、分区域设置和管理,系统能对播放终端进行包括电源管理、IP管理、自动校时、终端远程升级、定时开关机等管理,播放器可断网、断电、来电自动恢复播放;系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控,包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目节目信息,管理员可远程实时截取播放端屏幕分析,确保播放准确安全;支持服务器和编辑主机的管理及设置,终端自动注册;
7. 软件操作灵活性:软件功能分区明确,便于查看与操作;节目制作灵活,能够满足各元素自定义拖拽编辑;各元素分区亦可实现数字确定边界,也可鼠标自由拖动,素材自由导入。触摸节目制作能够实现无限级链接,触摸按钮能够自由编辑和透明按钮导入,实现状态分区多层链接,区域大小灵活编辑
8. 权限管理:系统具有管理员、审核员、操作员三级权限,管理员权限最高,可添加用户、分配权限,审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布,操作员可编辑节目和播表。支持用户,角色,分组
9. 多显示模式编辑:适应4:3、3:4、16:9、9:16、1:1等多种显示模式(我们的支持自定义分变率),并且可自行输入显示分辨率,以适应拼接墙、LED等显示设备
10. 支持嵌套(容器)功能:某一区域混合多种文件进行播放,可混合播放的文件包括视频、图片、PPT、Flash。
11. 图片预览功能:默认自动播放,有人触摸时,可以滑动图片查看。并支持触摸设备上的互动浏览
12. office文档功能:可直接将office文件(word、excel、ppt、pdf等)上传发布,无需转换为txt文本或网页,并支持触摸设备上的互动浏览;
13. U盘导入和导出:支持U盘导入和导出节目,以便于网络离线状态更新播放列表;
14. 多时段定时开关机功能:可结合硬件描述多时间开关屏功能,以满足用户在工作时间发布,休息时间关闭的需求



# 整机参数：

## 显示部份参数：

型号：43寸  
面板类型：a-si TFT active matrix  
显示面积：941mm(H)x529mm (V)  
显示比例：16：9  
分辨率：1920X1080 3840X2160  
显示色彩：16.7M  
点距：0.0817(H)x0.2451(V)  
亮度：450cd/m<sup>2</sup>  
对比度：1300：1  
可视角度：178°/178°/178°/178°  
响应时间：8MS  
刷新频率：120HZ 60HZ  
电源标准：AC100V~240V，50/60Hz  
最大功率：115W  
功放功率：2\*10W(8Ω)  
认证证书：3C CE ROHS FCC ISO9000

## 系统配置参数：

处理器：Cortex-7双核 1.2GHz (选配)  
GPU：Mali-400MP (选配)  
内存：DDR3 1GB (选配)  
内置储存：2G/4G/8G (选配)  
网卡：板载千兆网卡  
储存扩展：最高支持32GB的TF卡扩展  
系统版本：Android 4.2/4.4/5.0(选配)  
语言/支持：中文/繁体/英文/俄文/日文 (可定制开发)  
IO接口：HDMI输出1路、LAN输入1路、WIFI 1路、外置USB 2.0 1路/2路 (2选1配置)、SD/TF卡 1路 (2选1配置)

## 多媒体信息发布系统网络拓扑



KUANBO 开拓 创新 品质

## 触摸参数部份：定制选配

触摸屏类型：电容

触摸分辨率：32768X32768

玻璃特性：钢化、透光率88%

使用寿命：5年

适用系统：支持/Windows 7.Win8.Win10.Android.Linux.Mac Os

触摸点数：6点/10点（选配）


接口方式：支持/USB2.0

工作温度：0°C ~ 55°C

响应时间：8ms 全角度抗光照射,

触摸特性：无漂移

## 整机尺寸图：

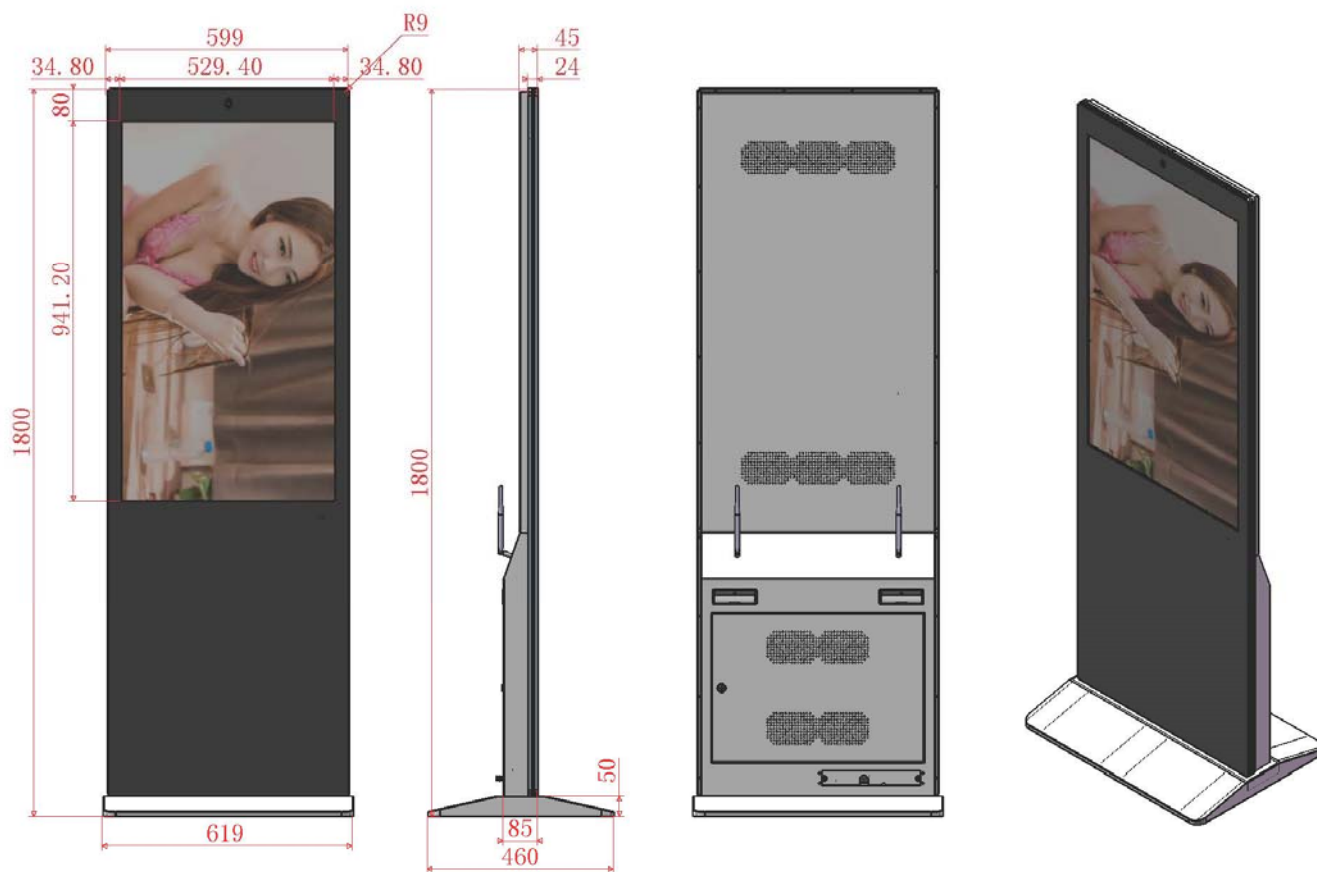

KUANBO 开拓 创新 品质