





HD系列 智能会议一体机

超窄边设计, 全高清, LED背光, 高稳定性, 接口丰富。

HD系列智能会议一体机是一套用于手机、平板、笔记本电脑等移动设备推送、无线传屏及控制的全功能多屏互动设备。



触摸可拆卸式

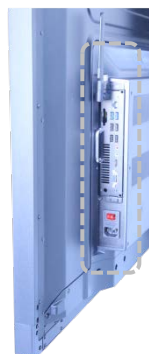

OPS电脑

产品特点：

推送播放：从手机或平板推送任何文件（音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK……等等）到会议一体机。

无线控制：支持无线鼠标、飞鼠、键盘、触控板、游戏手柄及遥控器等功能。

无线实物投影和无线麦克风：实时推送手机摄像头拍摄的画面和声音到会议一体机。

反向镜像：无线传送电视端的画面到移动设备上显示，并可直接使用手机触摸屏对会议一体机进行多点触控。

无线镜像：支持iPhone、iPad、Android、MacBook和Windows电脑等设备的屏幕直接无线传送到会议一体机上，传屏的同时支持大屏幕上反向触控移动设备，无需连接触控、VGA或HDMI线。

兼容 AirPlay：支持使用iPhone、iPad或iPod touch传送屏幕画面、推送音乐、图像和视频到一体机上。

兼容 DLNA：包含DMR服务，支持任何兼容DLNA的客户端。

无线存储功能：可以从任何设备下载或直接访问电视内的媒体文件，并播放。可以多文件同时上传或备份。

无线批注：从任何移动设备上对会议一体机端的内容进行同步批注书写

功能支持：支持触控OSD菜单。支持触摸唤醒休眠PC。支持遥控器（电脑）一键开关机。支持OPS可拔插式电脑，方便日后维护更换。支持Windows、Android、Linux、MAC OS。

产品特性：真正Win7、Win8免驱动，不需要安装任何程序。主板温度检测，自动背光调整，触摸自动切换，HDMI及VGA信号插入自动跳转。

适用环境：以先进的红外/光学技术为依托，专业生产大尺寸触摸屏，可以做到业界最大的100英寸液晶触摸屏，为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境，使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部，实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看，与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计，可以坐式、壁挂、落地。即可以横放，也可以竖放。



KUANBO 开拓 创新 品质

显示屏参数：

显示器参数：

型号：KB-HD650C
面板类型：a-si TFT active matrix
显示面积：1428.48mm(H)×803.52mm(V)
显示比例：16：9
分辨率：3840X2160 1920X1080
显示色彩：16.7M
点距：0.248(H)×0.744(V)
亮度：450cd/m²
对比度：1300：1
可视角度：178°/178°/178°/178°
响应时间：8MS
刷新频率：120HZ 60HZ
菜单语言：中文/英文/法文/德文/意大利/西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键遥控：标准7键 / 红外遥控
电源标准：AC100V ~ 240V，50/60Hz
最大功率：185W
工作模式：正常状态, 低功耗状态
待机功耗<0.11 W (仅板卡)
功放功率：24V 供电 2*10W(8Ω)

接口参数：

视频输入：
HDMI (5 路HDMI)
USB多媒体(1 路USB 3.0 ,2 路USB 2.0)
VGA (1路 DB15 ,1 路外接)
AV(1 路)
YPbPr(1 路)
SD-card(1 路)
网口 (1路RJ45)
WIFI (1 路内置模块，可选)
earphone (1 路耳机标准插座)
ATV (1路)
DTV (1路)
串口 (1路)
视频输出：
网口 (1RJ45 选配)
前置接口：
8键前置按键，HDMI (1路)
前置喇叭 (2个8欧10瓦)
PC(1路3.0 USB)
安卓 (1路2.0 USB)
外接触摸 (1路DB9 标准公座)
认证证书：3C CE ROHS FCC ISO9000

PC系统配置：

主板和CPU：高端H81主板搭配最新英特尔I3 4代处理器，性能强劲，可运行大型3D触摸软件！
内存：4G
硬盘：500G/7200转SATA
网卡：板载千兆网卡(RJ45)
声卡：集成高品质多声道音频芯片
USB：4路USB 2.0 2路USB 3.0
I/O：HDMI+VGA+S/PDIF
可扩展：WIFI/红外/蓝牙
电源架构：DC IN/8PIN ATX 电源输入，
电源标准：DC 19V 5A (索尼原装)
平均功耗仅30W左右

安卓系统参数：

主板：板载Hi3751 V600
CPU：64bit Quad-core CPU
GPU：hexa-core high-performance GPU
CPU clock speed:1.2GHz
RAM: 2G/DDR3
Flash: 8GB build in
Android version: 5.1.1
Kernel Version: Linux 3.10.0



KUANBO 开拓 创新 品质

触摸屏参数:

触摸屏类型：红外多点触摸

触摸分辨率：32768X32768

接口方式：USB2.0全速

玻璃特性：钢化、透光率88%

工作温度：0°C ~ 55°C

使用寿命：5年



响应时间：8ms（真10点触摸）

屏体特性：无漂移不随环境产生变化全角度抗强光照射

适用系统：Windows 7、Windows 2000

XP/2003/Vista/CE/Linux、Mac OS

整机尺寸图:

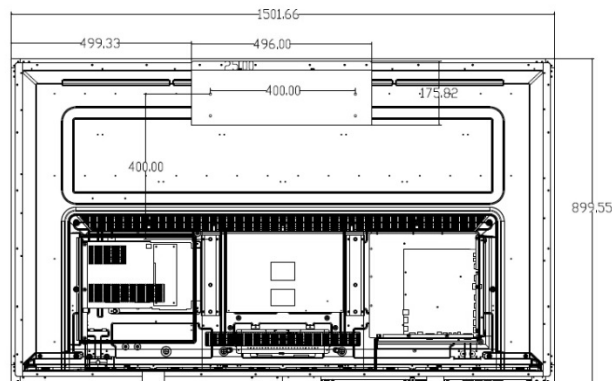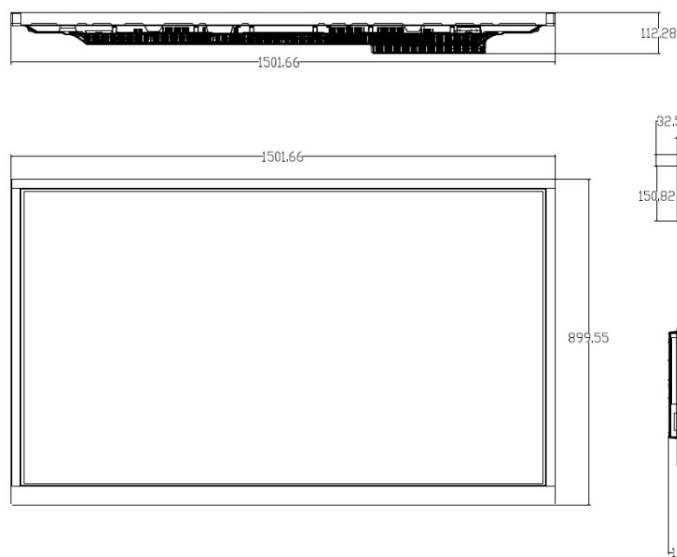

可选配件:



无线投屏器



OPS电脑



移动推拉支架



KUANBO 开拓 创新 品质