

**宽博液晶拼接屏****KUANBO**

49 英寸

直下式 LED 背光源 全高清  
500CD/M2

## 打造最专业的液晶拼接墙

### 特点:

采用工业的DID液晶显示屏, 4000: 1的对比度; 10000K的色温;

专为视频展示设计, 高亮度高清晰度, 即使在阳光照射下, 依然完美显示

配合KUANBO图形处理器和矩阵, 可支持到256屏幕墙

采用工业的DID屏, 既可横向放置, 也可纵向放置, 画面在0度 - 180度进行旋转切换

内置温控风扇, 可根据实际温度调整风扇运转, 而启动风扇降温

超长寿命, 运行稳定, 没有任何灼伤、损伤, 维护成本低

内置随机码产生器, 可以通过RS232通信口控制大屏拼接盒子产生随机码, 方便现场施工。

开机LOGO和无信号LOGO拼接功能, 方便客户按照自身需求, 来配置LOGO的显示


大屏高清点点对字幕功能, 可根据客户需求进行字幕的设定, 在屏幕上方滚动播放




## 显示屏参数:

屏幕外形尺寸	1077.6(H) x 607.8 (V) x110.9 mm(D) (Typ.) 49inch
图像比例	16:9
拼接縫隙	3.5mm
分辨率	1920(H)×1080(V)
点距	0.55926 mm x 0.55926 mm
响应时间	8ms
色彩	8 bit, 16.7m
亮度	500cd/m <sup>2</sup>
对比度	4000:1
色温	10000K
可视角度	178/178度
显示面积	1074mm(H)×604.2 mm(V)
输入接口	VGA1路/ HDMI1路/ BNC1路/ DVI1路/ RS232 1路
输出接口	BNC环出1路/ RS232 1路
电源	AC 100V~240V, 50/60Hz,Universal, ±10%
功耗	160W (正常工作状态) /0.5W (待机状态)
使用寿命	80000 小时
重量	18.5Kg

## 整机外形尺寸图:

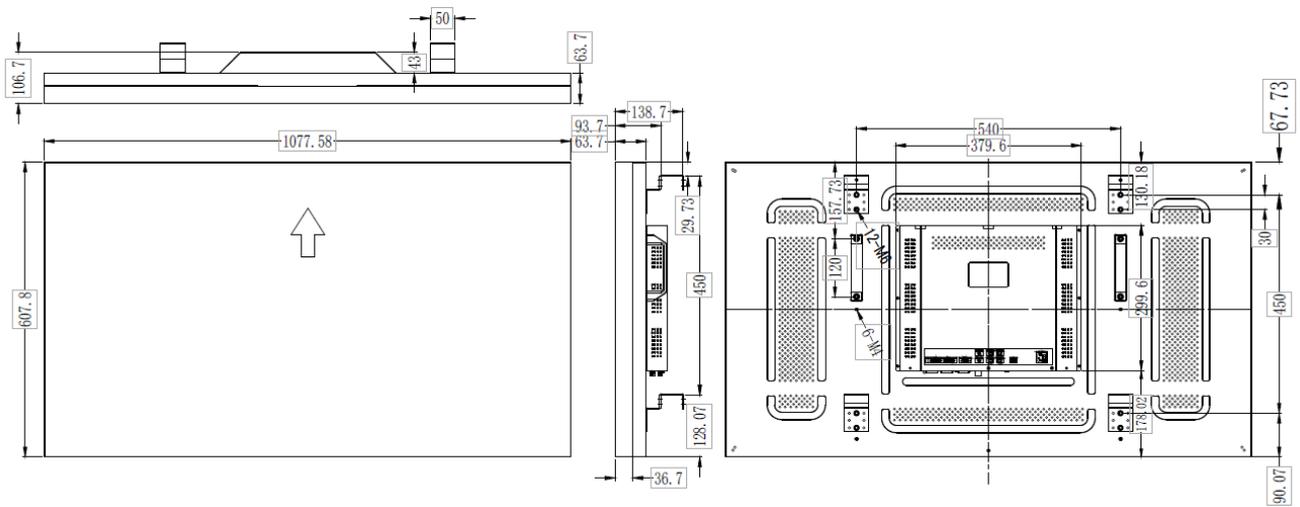

## 显示器接口说明:

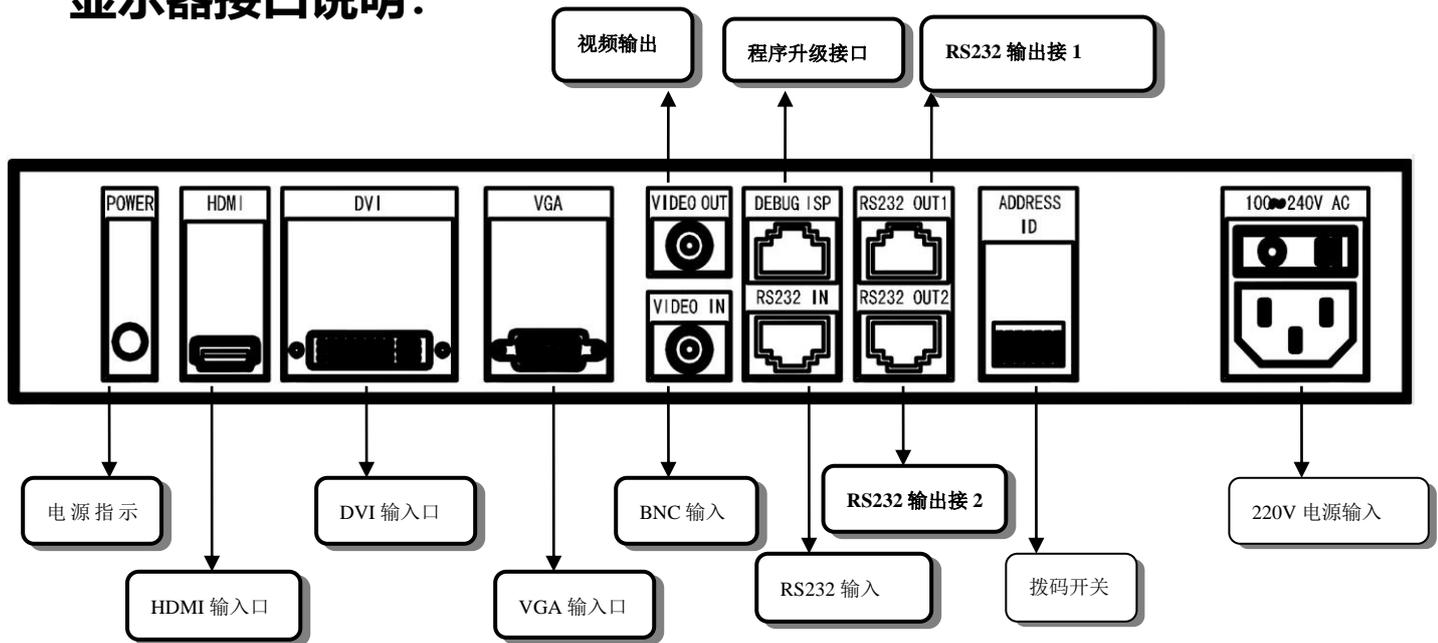

以上为本公司液晶拼接产品规格参数，产品规格为本公司所有，如有不详之处请来电咨询：0755-27842200 或登陆：[www.szko.com](http://www.szko.com)

本公司所有产品均通过国家以下认证：

CCC CE ROHS FCC ISO9001