



KB-T212A 分布式条形广告机

产品介绍：

KB-T212A是一款专门为分布式架构设计的高清条形广告机，适用于新零售多媒体展示互动，多媒体数字广告牌及展示展览行业，其设计高度集成化，采用无风扇超紧凑金属结构设计。KB-T212A采用ARM Cortex-A35四核处理器；在建构分布式信息发布系统及广告数字牌应用架构上使用KB-T212A能为您带来无与伦比的高效体验。

产品特点：

- 支持手机端、iPad端、PC端实时管理发布
- 支持远程升级广告机软件版本和OTA升级
- 支持同一组内的广告机可同步一致播放，同步间隔小于500ms
- 支持远程设置广告机属性，控制广告机音量，旋转角度，时区等
- 支持远程监控广告机网络状态，系统状态和硬件状态，监控广告机播放内容
- 支持多种形式滚动字幕及弹幕的需求，字幕及弹幕的字体，大小及内容可编辑
- 排程支持多种优先级，支持垫片/普通/插播/紧急消息优先级
- 排程支持多种循环模式，按日/按周/按月循环
- 可支持视频/图片/跑马灯/字幕/RSS/组件/ppt/pdf等多种媒体



整机参数：

系统配置参数：

处理器系统：ARM Cortex-A35 四核

内存： 标配1G (2G可选)

内置存储器： 标配 8G (16G/32G/64G可选)

外置存储器： 可外接最大64G的TF存储卡

显示器接口： 支持LVDS，最大支持1080P@60fps分辨率

网络： 支持2.4G无线网络WIFI接入

接口： 1个 USB OTG-micro USB
1个外插 SD卡，最大支持 64G

显示部份参数：

型号： 21.2寸

面板类型：a-si TFT active matrix

显示面积：518mm(H)x148mm (V)

显示比例：>3:1 (H:V)

分辨率：1920X550

显示色彩：16.7M

点距：0.090(H)×0.270(V)mm

亮度：500cd/m²

对比度：1000 : 1

可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)

响应时间：14ms (Typ.)(Tr+Td)

刷新频率：60HZ

电源标准：AC100V~240V，50/60Hz

最大功率：20W

功放功率：1*1.3W(8Ω)

认证证书：3C CE ROHS FCC ISO9000



KUANBO 开拓 创新 品质

商业场景应用：




商场



餐饮店




超市

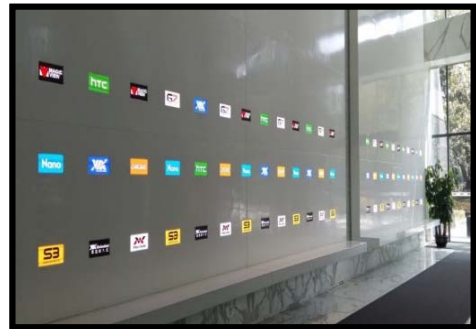

机场

整机尺寸图：

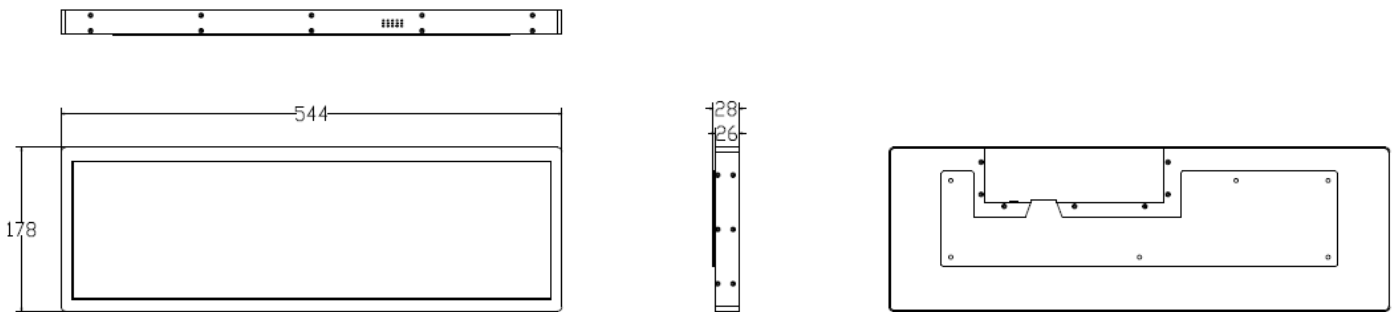

KUANBO 开拓 创新 品质